



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразмер 160 класс коммутационной способности S Icu = 36 кА @ 415 В 3-пол., защита оборудования TM240, ATAM, In = 63 А защита от перегрузки Ir = 44...63 А защита от коротких замыканий Ii = 5...10 x In плоский винтовой зажим

версия

торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	TM240
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	3

Общие технические данные

напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	17,3 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	5,77 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	9 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	6 300
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Нет
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	943 g

электричество

рабочий ток	
• при 40 °C	63 A
• при 45 °C	63 A
• при 50 °C	63 A
• при 55 °C	62 A
• при 60 °C	61 A
• при 65 °C	60 A
• при 70 °C	58 A

Коммутационная способность IEC 60947

класс коммутационной способности автоматического выключателя	S
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	

• при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	55 kA 36 kA 25 kA 7 kA 7 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) • при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	55 kA 36 kA 25 kA 5 kA 5 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm) • при 240 В • при 415 В • при 440 В • при 500 В • при 690 В	121 kA 75,6 kA 52,5 kA 11,9 kA 11,9 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"

Настраиваемые параметры

характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t • мин. • макс.	44 A 63 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t • мин. • макс.	1 s 1 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I • мин. • макс.	315 A 630 A
регулируемый ток уставки (InN) / при расцеплении типа N • мин. • макс.	0 A 0 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет

Механическая конструкция

компонент изделия • расцепитель мин. напряжения • расцепитель напряжения • сигнализатор срабатывания	Нет Нет Нет
высота \[дюймов]	5,12 in
высота	130 mm
ширина \[дюймов]	3 in
ширина	76,2 mm
глубина \[дюймов]	2,76 in
глубина	70 mm

Связи

расположение электрического соединения / для главной цепи	Фронтальное подключение
исполнение электрического соединения / для главной цепи	двусторонний винтовой плоский контакт
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин.	12 x 1 mm
вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс.	17 x 6,5 mm
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	Серебро
исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	банка

Вспомогательный контур					
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0				
Аксессуары					
дополнение изделия / опциональный / электропривод	Да				
условия окружающей среды					
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40				
окружающая температура					
• при эксплуатации / мин.	-25 °C				
• при эксплуатации / макс.	70 °C				
• при хранении / мин.	-40 °C				
• при хранении / макс.	80 °C				
Environmental footprint					
экологический сертификат изделия (EPD)	Да				
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	190 kg				
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	4,67 kg				
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	186 kg				
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	-0,826 kg				
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q				
Разрешения / Сертификаты					
General Product Approval					
 EG-Konf.		Confirmation	 CCC	 VDE	Miscellaneous
General Product Approval		EMV	Test Certificates		
KC		 RCM	Special Test Certificate	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping					
 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 RMRS	CCS (China Classification Society)
other		Environment			
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	 EPD	 EPD	Environmental Confirmations
Environment					
Environmental Confirmations					
Дополнительная информация					
Информация об упаковке					
Информация об упаковке					

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1163-4EF32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1163-4EF32-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1163-4EF32-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

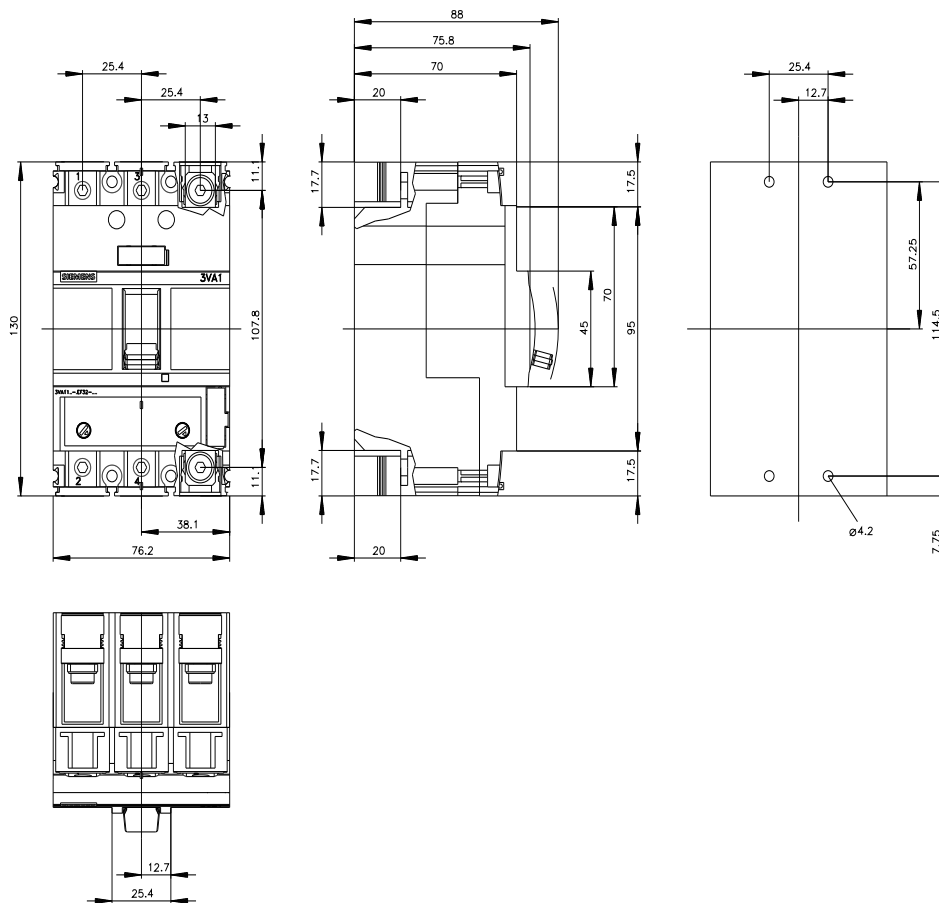

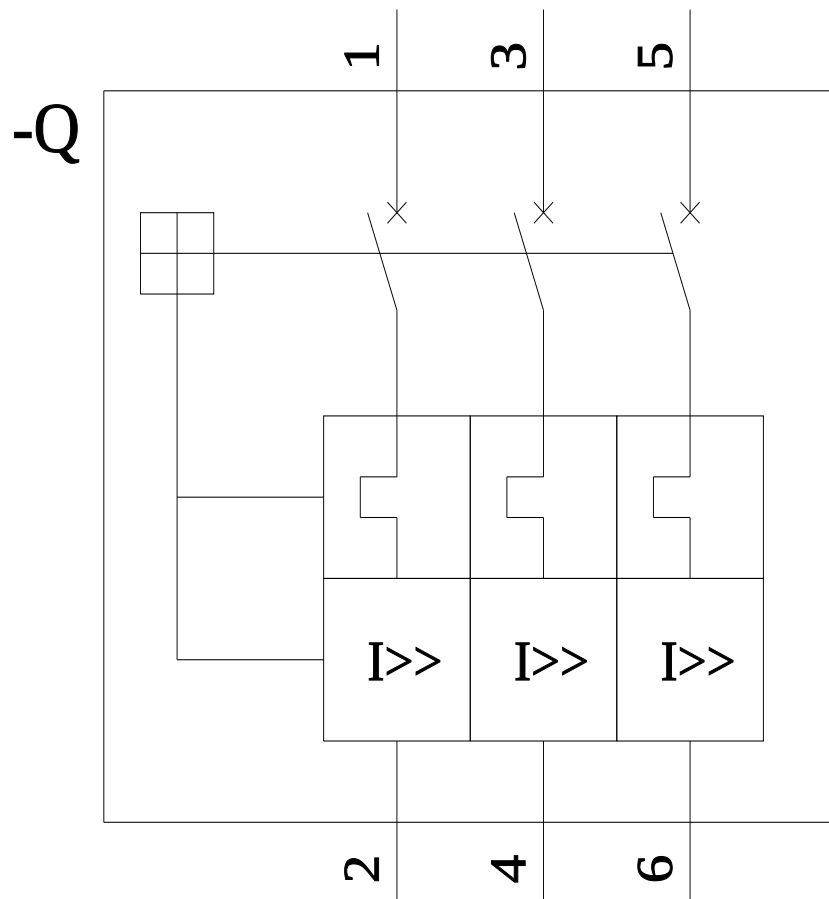

последнее изменение:

11.03.2024 [↗](#)

