

Siemens
EcoTech



авт. выключатель 3VA2 IEC типоразмер 160 класс коммутационной способности M Icu = 55 кА @ 415 В 3-пол., защита оборудования ETU350, LSI, In = 63 А защита от перегрузки Ir = 25...63 А защита от коротких замыканий Isd = 1,5...10 x Ir, li = 12 x In клеммное соединение



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	ETU350
функция защиты расцепителя макс. тока	LSI
число полюсов	3
Общие технические данные	
напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	4 W
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	1,33 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	25 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В	14 000
коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В	9 800
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
• функция связи	Нет
• прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	2,291 kg
электричество	
рабочий ток	
• при 40 °C	63 A
• при 45 °C	63 A
• при 50 °C	63 A
• при 55 °C	63 A
• при 60 °C	63 A
• при 65 °C	63 A
• при 70 °C	63 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	M

ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
• при 240 V	85 kA
• при 415 V	55 kA
• при 440 V	55 kA
• при 500 V	36 kA
• при 690 V	2,5 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	
• при 240 V	85 kA
• при 415 V	55 kA
• при 440 V	55 kA
• при 500 V	36 kA
• при 690 V	2,5 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm)	
• при 240 V	187 kA
• при 415 V	121 kA
• при 440 V	121 kA
• при 500 V	75,6 kA
• при 690 V	3,7 kA
Настраиваемые параметры	
характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t	
• мин.	25 A
• макс.	63 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t	
• мин.	0,5 s
• макс.	17 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Isd) / расцепителя типа S / при характеристике I2t	
• мин.	94 A
• макс.	630 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tsd) / при расцеплении типа S / при характеристике I2t	
• мин.	0,0001 s
• макс.	0,4 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I	
• мин.	756 A
• макс.	756 A
регулируемый ток уставки (InN) / при расцеплении типа N	
• мин.	0 A
• макс.	0 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет
Механическая конструкция	
компонент изделия	
• расцепитель мин. напряжения	Нет
• расцепитель напряжения	Нет
• сигнализатор срабатывания	Нет
высота \[дюймов]	7,13 in
высота	181 mm
ширина \[дюймов]	4,13 in
вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной	1 x (6 - 120 mm²)
ширина	105 mm
глубина \[дюймов]	3,39 in
глубина	86 mm
Связи	
расположение электрического соединения / для главной	Фронтальное подключение

цепи					
исполнение электрического соединения / для главной цепи	с обеих сторон рамочные клеммы				
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	олово				
исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	олово				
Вспомогательный контур					
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0				
Аксессуары					
дополнение изделия / опциональный / электропривод	Да				
условия окружающей среды					
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40				
окружающая температура					
• при эксплуатации / мин.	-25 °C				
• при эксплуатации / макс.	70 °C				
• при хранении / мин.	-40 °C				
• при хранении / макс.	80 °C				
Environmental footprint					
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech				
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q				
Разрешения / Сертификаты					
General Product Approval					
 EG-Konf.		Confirmation	 CCC	 VDE	Miscellaneous
General Product Approval	EMV	Test Certificates			Marine / Shipping
	 RCM	Miscellaneous	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	 ABS
Marine / Shipping					other
 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 RMRS	CCS (China Classification Society)	Miscellaneous
other		Dangerous Good	Environment		
Confirmation	Miscellaneous	Transport Information	 EPD	 Siemens EcoTech	Environmental Confirmations
Environment					
Environmental Confirmations					
Дополнительная информация					
Информация об упаковке					
Информация об упаковке					

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA2163-5HN36-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA2163-5HN36-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2163-5HN36-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

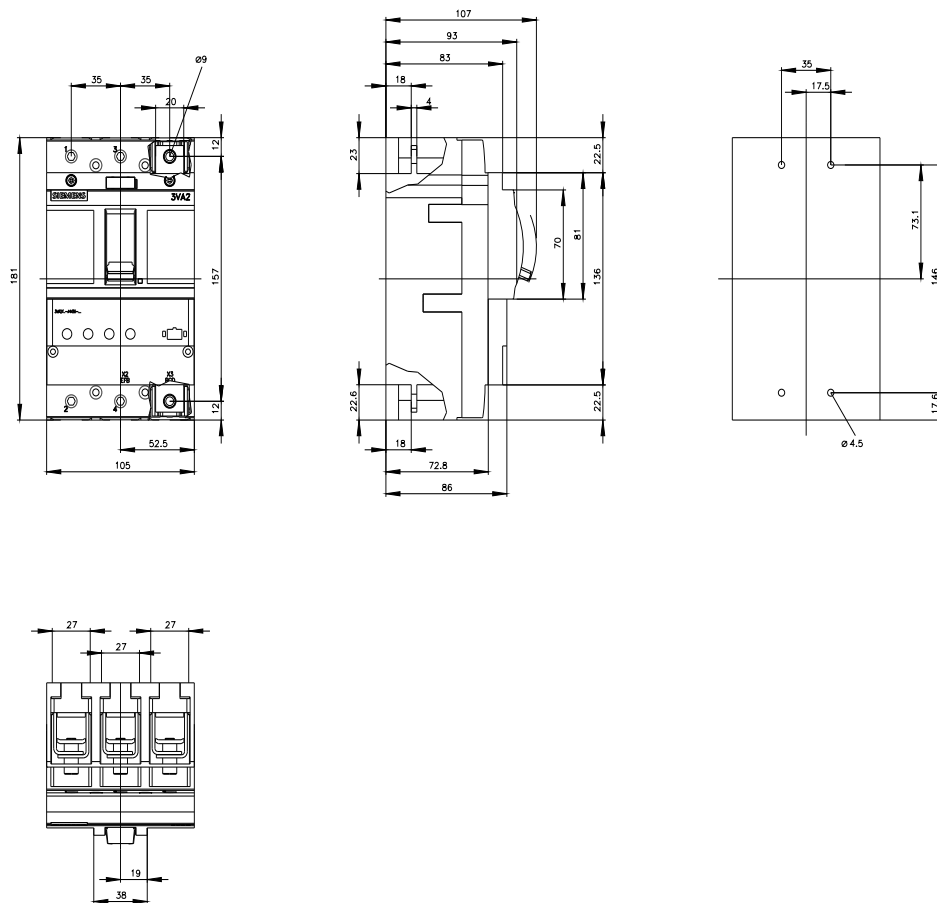

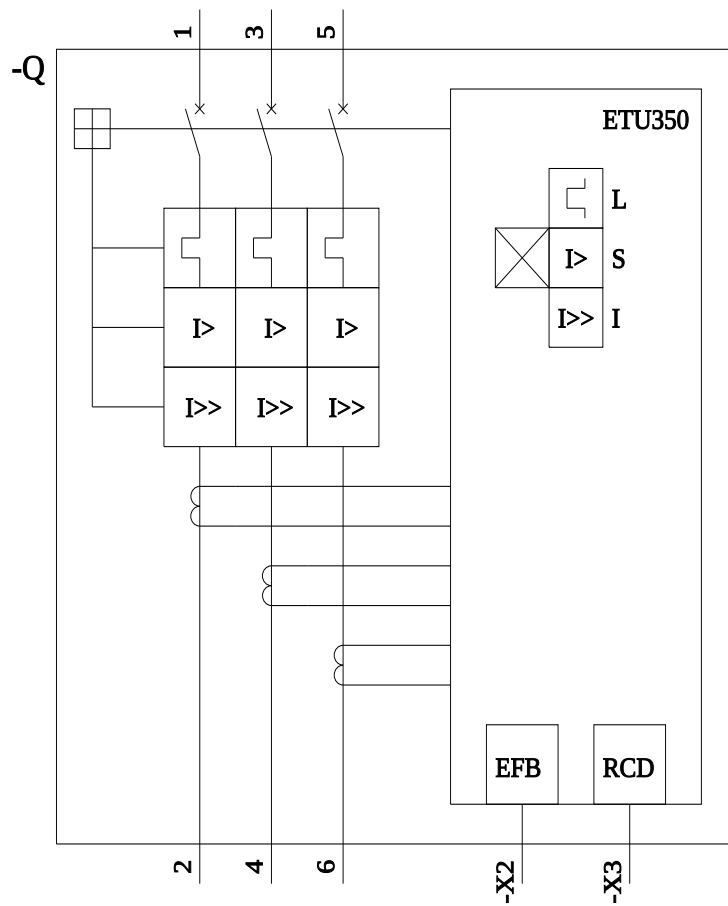

последнее изменение:

11.03.2024

