


Siemens
EcoTech






держатель, на 4 элемента, пластмасса, для поворотного переключателя, 4 коммутационных положения, для координатного выключателя

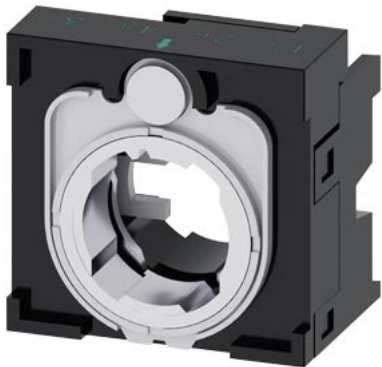

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Держатель
наименование типа изделия	3SU1
заводской номер изделия	
• держателя, входящего в комплект поставки	3SU1500-0AA10-0AA0
Орган управления	
конструкция исполнительного механизма	4-кратный без модуля
число контактных модулей	0
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Индикация	
число светодиодных модулей	0
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	Нет
компонент изделия	
• диод	Нет
• ламповый трансформатор	Нет
• источник света	Нет
• добавочное сопротивление	Нет
напряжение развязки расчетное значение	500 V
степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	U
Директива RoHS (дата)	10/01/2014
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы	
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо)
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия (EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	0,787 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,566 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	0,235 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы	-0,015 kg
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	без
• модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели
высота	40 mm
ширина	40 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажная ширина	40 mm
монтажная глубина	32,1 mm
толщина лицевой панели используемый	1 ... 6 mm
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	
Test Certificates	
Marine / Shipping	
 EG-Konf.  Confirmation  Type Test Certificates/Test Report  ABS	
Marine / Shipping	
other	
Environment	
 LRS  PRS  RINA Confirmation  EPD  Siemens EcoTech	
Environment	
Environmental Confirmations	
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0	
Онлайн-генератор Cax	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1500-0BA10-0AA0	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0&lang=en	

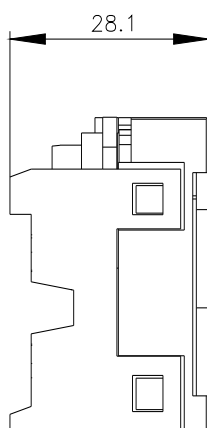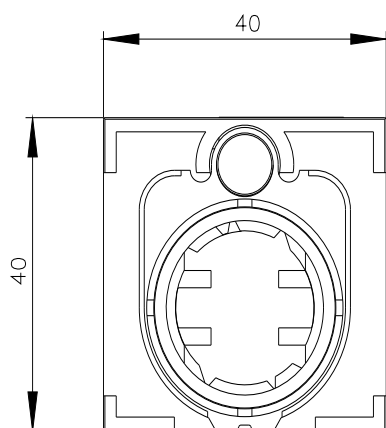

последнее изменение:

07.02.2024 