

PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT AC 230, 2 CO
CONTACT LED MODULE RED STANDARD PLUG-IN
SOCKET SCREW TERMINAL



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение		
	• минимально	Hz 50
	• максимальное	Hz 60
Вид напряжения		перем. ток
Управляющее напряжение питания	• при переменном токе	
	— при 50 Гц расчетное значение	
	— минимально	V 230
	— максимальное	V 230
	— при 60 Гц расчетное значение	
	— минимально	V 230
	— максимальное	V 230
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0

Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		2
Рабочий ток вспомогательных контактов • при AC-15 — при 230 В	A	2,5
Исполнение переключающей функции принудительно ведомый		нет
Характеристика коммутационного процесса		моностабильный

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения		винтовой зажим
Исполнение привода реле		поляризованный
Компонент продукта Цоколь со штырьками		да
Ширина	mm	15,5
Высота	mm	71
Глубина	mm	78

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4A4T30>

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT4A4T30>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4T30&lang=en

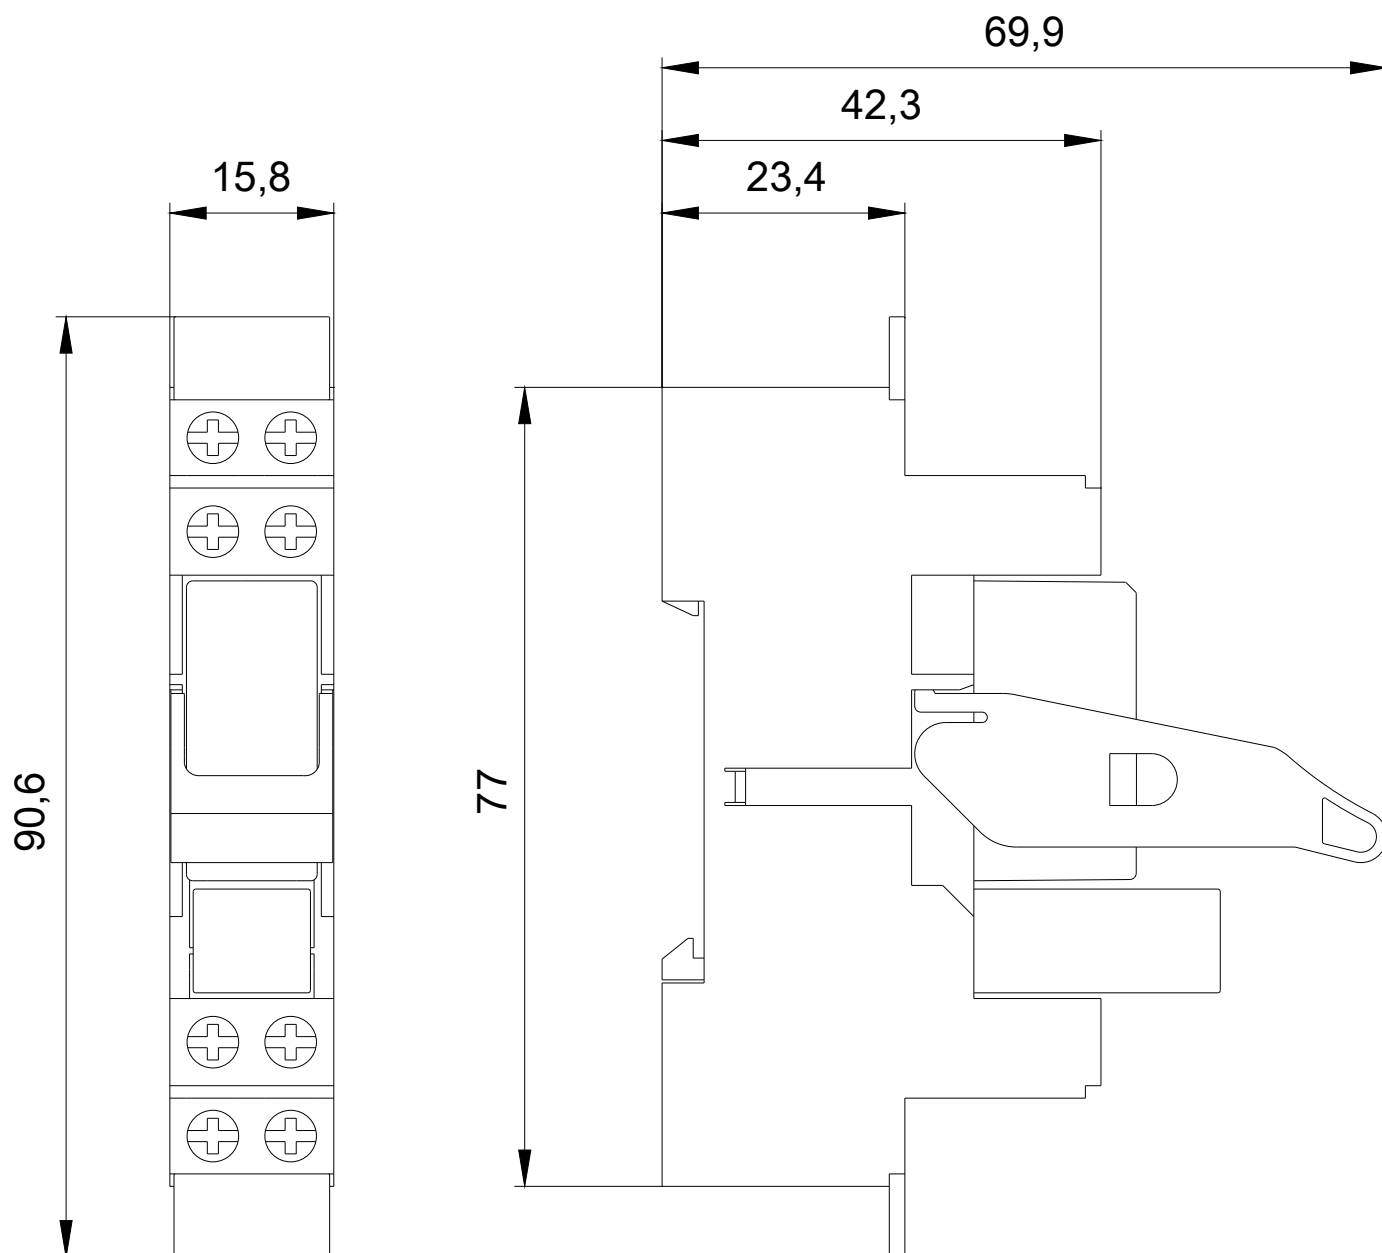

последнее изменение:

05.06.2017