



Рисунок аналогичен

контактор INSTA с 4 НО контакт на 230 В AC, 400 В 25 А управляющее напряжение 230 В AC

| версия                                                                                                          |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                          | SETRON                                                          |
| наименование изделия                                                                                            | Контакторы Insta                                                |
| исполнение изделия                                                                                              | 4 нормальное разомкнутых контакта                               |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                              | Переменный ток                                                  |
| тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие                                                    | Переменный ток                                                  |
| напряжение питания                                                                                              |                                                                 |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                                           |                                                                 |
| • мин.                                                                                                          | 440 V                                                           |
| • макс.                                                                                                         | 440 V                                                           |
| класс защиты                                                                                                    |                                                                 |
| степень защиты IP                                                                                               | IP20                                                            |
| Коммутационная способность                                                                                      |                                                                 |
| коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания                                  | 2 000 W                                                         |
| рассеивание                                                                                                     |                                                                 |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,2 W                                                           |
| текущий контроль                                                                                                |                                                                 |
| оперативное напряжение питания                                                                                  |                                                                 |
| • расчетное значение                                                                                            | 230 V                                                           |
| • расчетное значение макс.                                                                                      | 230 V                                                           |
| Подробнее                                                                                                       |                                                                 |
| компонент изделия ползунок для ручного переключения                                                             | Нет                                                             |
| число размыкающих контактов                                                                                     | 0                                                               |
| число замыкающих контактов                                                                                      | 4                                                               |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                                       | Да                                                              |
| связи                                                                                                           |                                                                 |
| указание по установке и монтажу                                                                                 | для обеспечения отвода тепла необходимо запланировать проставки |
| Механическая конструкция                                                                                        |                                                                 |
| высота                                                                                                          | 90 mm                                                           |
| ширина                                                                                                          | 36 mm                                                           |
| глубина                                                                                                         | 71 mm                                                           |
| монтажная глубина                                                                                               | 0 mm                                                            |
| число монтажных единиц в ширину                                                                                 | 2                                                               |
| масса нетто                                                                                                     | 258 g                                                           |
| Environmental footprint                                                                                         |                                                                 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| экологический сертификат изделия (EPD)                           | Да        |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего                     | 212 kg    |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства   | 1,36 kg   |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации          | 211 kg    |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы | -0,106 kg |

#### Разрешения Сертификаты

##### General Product Approval



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5830-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5830-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5830-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

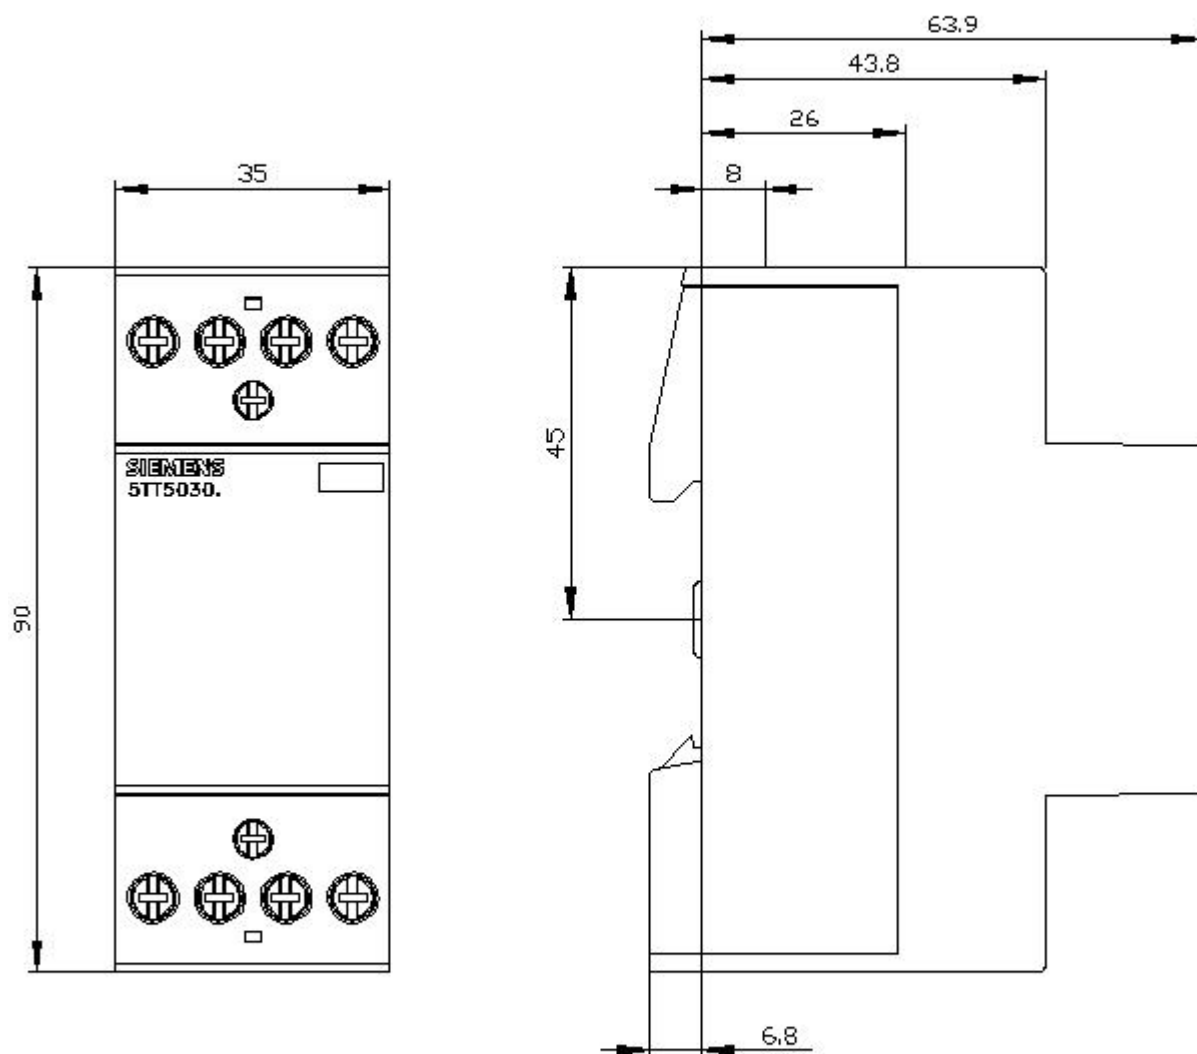

последнее изменение:

03.11.2023 

