



модуль расширения RS485, втычн., для 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800

|                                                                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| версия                                                                                                     |                                             |
| торговая марка изделия                                                                                     | SETRON                                      |
| наименование изделия                                                                                       | Модуль расширения RS 485                    |
| тип источника питания                                                                                      | с помощью PAC 3200/PAC4200/COM100/800       |
| Общие технические данные                                                                                   |                                             |
| среднее время между отказами (MTBF)                                                                        | 222,3 а                                     |
| гальваническая развязка                                                                                    | Макс. рабочее напряжение развязки: 500 В AC |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750              | P                                           |
| степень загрязнения                                                                                        | 2 в соответствии с IEC 61131                |
| класс защиты                                                                                               |                                             |
| степень защиты IP                                                                                          | IP20                                        |
| класс пожаростойкости согласно UL 94                                                                       | V 0                                         |
| пригодность к использованию <ul style="list-style-type: none"><li>измеритель реактивной мощности</li></ul> | Нет                                         |
| связи                                                                                                      |                                             |
| исполнение электрического соединения                                                                       | винтовой зажим                              |
| Механическая конструкция                                                                                   |                                             |
| высота                                                                                                     | 63 mm                                       |
| ширина                                                                                                     | 43 mm                                       |
| глубина                                                                                                    | 22 mm                                       |
| вид креплений                                                                                              | вставляемый                                 |
| условия окружающей среды                                                                                   |                                             |
| окружающая температура при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul> | -5 °C<br>55 °C                              |
| окружающая температура при хранении <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul>     | -25 °C<br>70 °C                             |
| Сертификаты                                                                                                |                                             |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2                                                           | P                                           |
| Разрешения Сертификаты                                                                                     |                                             |
| General Product Approval                                                                                   |                                             |



Confirmation

KC



|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| EMV | other | Environment |
|-----|-------|-------------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7KM9300-0AM00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0)

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

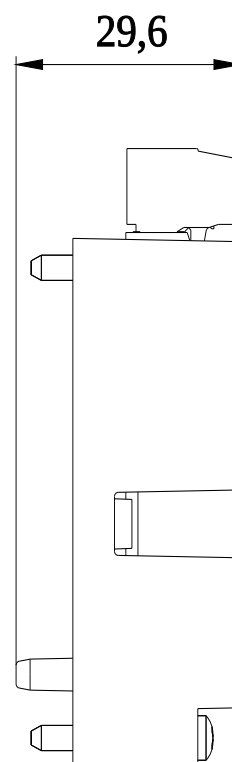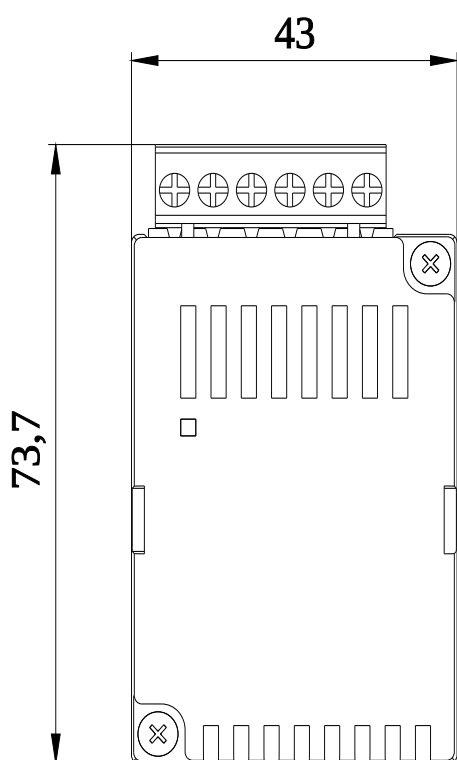

-P

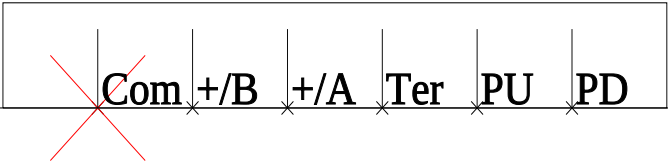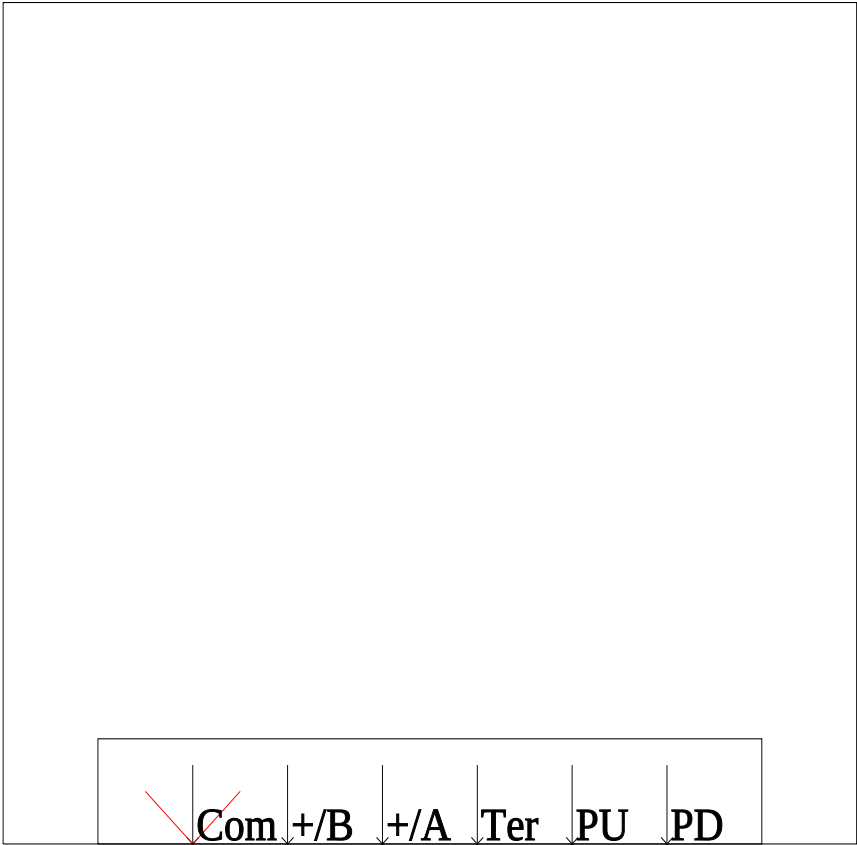

последнее изменение:

12.03.2024

