

Выключатель вспомогательных цепей поперечный 2 НО, винтовой зажим для автоматического выключателя 3RV2



торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	вспомогательный выключатель
исполнение изделия	вспомогательный выключатель с поперечным расположением
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0, S2, S3
исполнение индикатора светодиод	Нет
напряжение развязки расчетное значение	300 V
степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	Q
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	2
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12 • при 24 В • при 230 В	2,5 A 2,5 A
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12 макс.	2,5 A
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15 • при 24 В • при 230 В	2 A 0,5 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13 • при 24 В • при 48 В • при 60 В	1 A 0,3 A 0,15 A
Условия окружающей среды	
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия (EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	4,44 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,238 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	4,2 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении	0,0053 kg

срока службы	
Электрическая безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	Крепление штырями
высота	12 mm
ширина	45 mm
глубина	17 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов • однопроводной или многопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля	0,5 ... 2,5 mm ² 0,5 ... 2,5 mm ²
вид подключаемых сечений проводов • для вспомогательных контактов — однопроводной — тонкожильный с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 14)
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов	20 ... 14
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
Marine / Shipping	other	

Railway	Environment
Special Test Certificate	Confirmation
	Environmental Confirmations

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1F	

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1F>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1F>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1F&lang=en

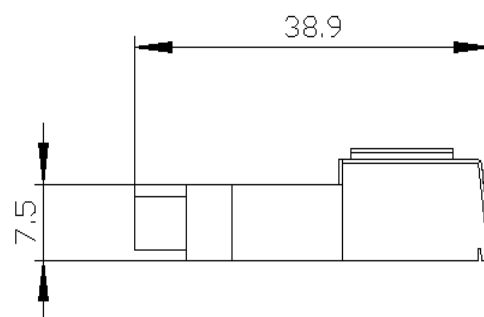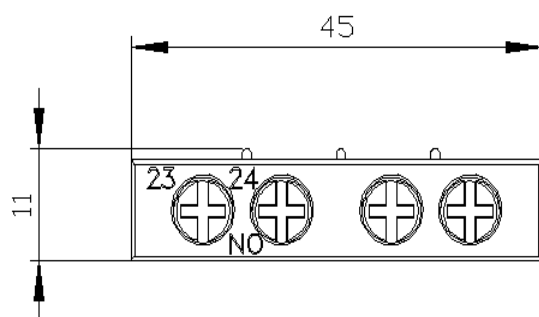

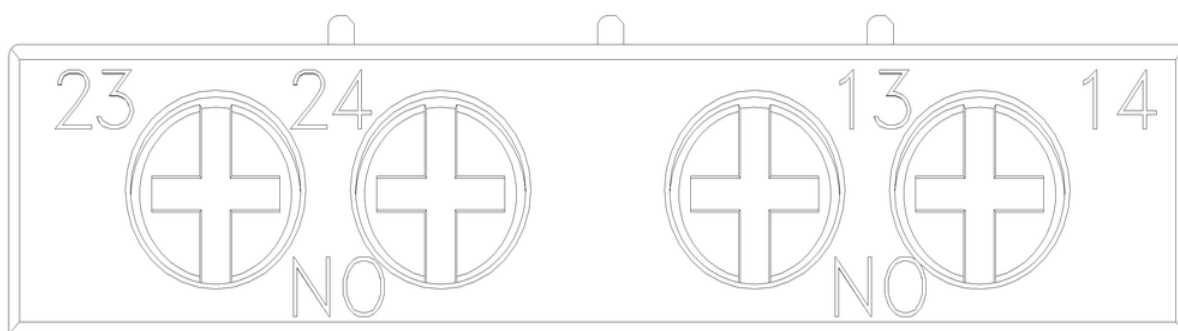

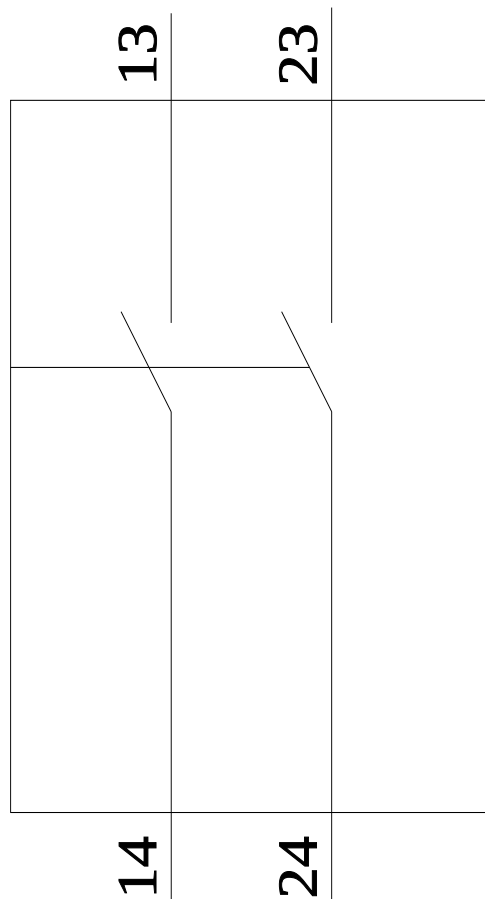

последнее изменение:

09.11.2023 