



Auxiliary current switch can be attached for residual current operated circuit breaker 5SM3 for 16 A to 80 A, 1 NO+1 NC

версия		
торговая марка изделия		SETRON
наименование изделия		Выключатель вспомогательного тока
исполнение изделия		Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки		Нет
напряжение питания		
рабочее напряжение		230 V
• расчетное значение		
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току ном. значение		6 A
текущий контроль		
тип напряжения оперативного напряжения		AC/DC
Подробнее		
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения		0
число размыкающих контактов		1
число замыкающих контактов		1
число переключающих контактов		0
дополнение изделия монтируемый		Автоматический выключатель защиты от токов повреждения
дополнение изделия		Выключатель вспомогательного тока
Механическая конструкция		
число монтажных единиц в ширину		1
масса нетто		54 g
Разрешения Сертификаты		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)


[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SW3300>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SW3300>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SW3300

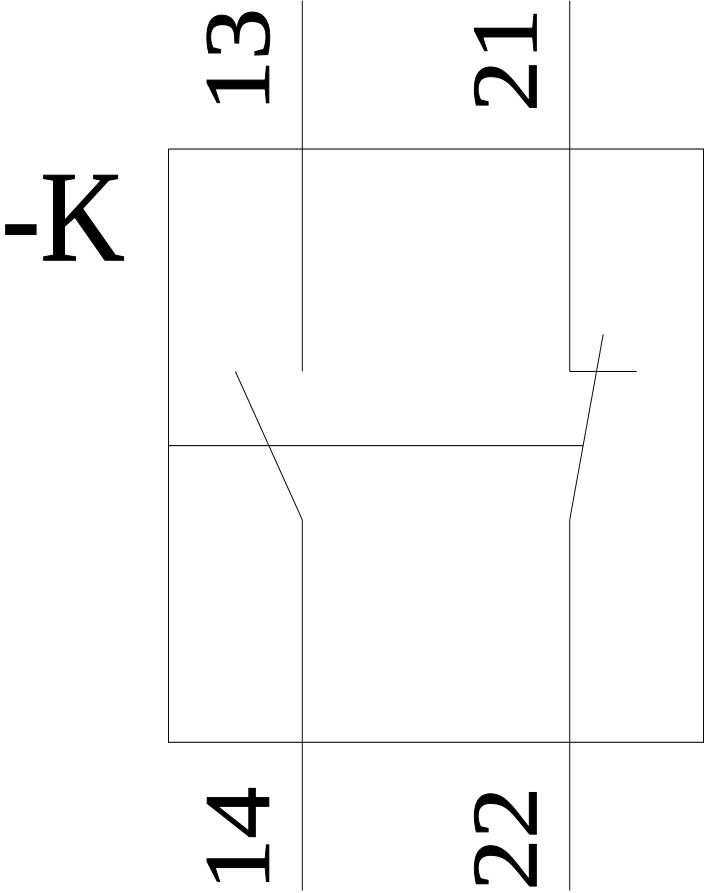

последнее изменение:

15.06.2024

