



вставка предохранителя NH, NH000, In: 63 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 250 В, комб. индикат., изолированные монт. выступы

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Комбинированный индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH000
вид монтажа	изолированные монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
• при переменном токе	500 V
• при постоянном токе	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
отключающая способность	
• при переменном токе согласно МЭК 60269 расчетное значение	120 kA
• при постоянном токе при постоянной времени ≥ 10 мс согласно МЭК 60269 расчетное значение	25 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	4,6 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	4,6 W
Механическая конструкция	
ширина корпуса	21 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	132 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6822>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6822>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6822

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

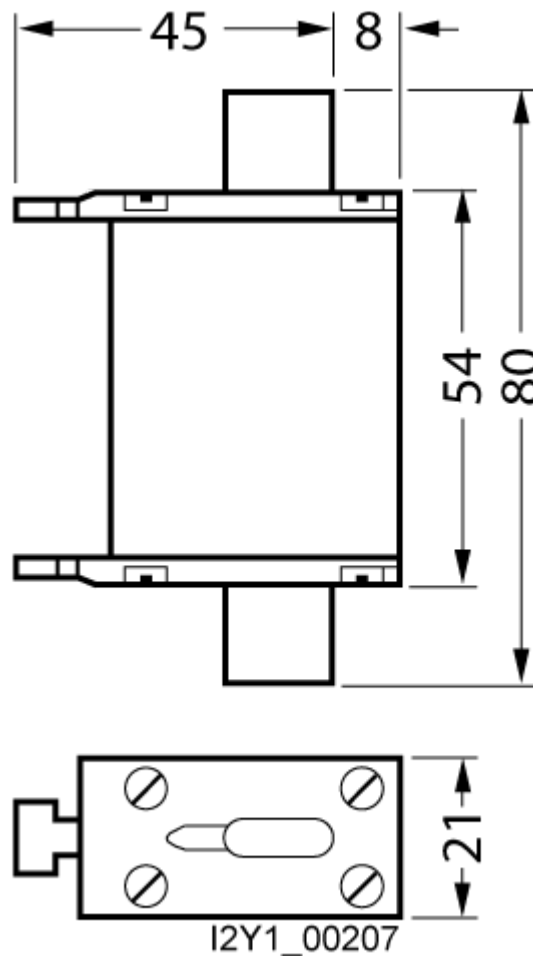

-F



FU



